

AURA 20 I



La stazione Aura20I combinata ad una barriera elettromeccanica e ad una coppia di spire è un dispositivo per il controllo di un varco di ingresso ad un'area di parcheggio. Il sistema lavora in modalità stand alone, non necessitano quindi cablaggi tra i vari elementi del parcheggio

COMPONENTI BASE


- Display LCD retroilluminato 20x2
- Contenitore fino a 5000 ticket e caricamento facilitato
- Stampante ticket ISO fanfold
- Pulsante piezoelettrico antivandalo luminoso per richiesta ticket
- Lettore di prossimità per tessere operatore
- Pulsante richiesta aiuto
- Detector doppio canale con rilevamento direzione veicolo
- Controllo barriera
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo della temperatura

COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono analogico
- Citofono digitale
- Lettore scanner barcode ticket

VERSIONI SPECIALI

- AURA 20 SA: per ingressi riservati ai soli abbonati
- AURA 20 PAPER ROLL: con ticket a paper roll

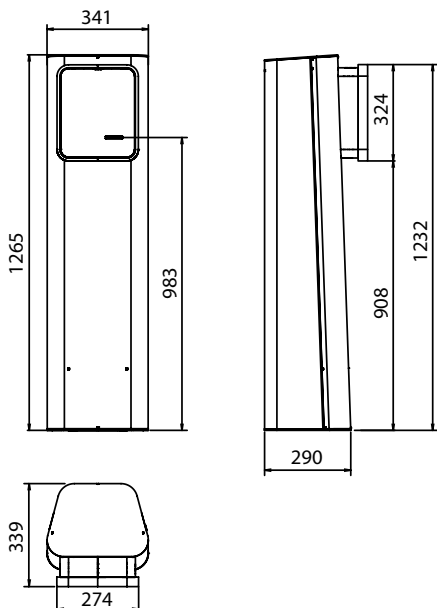

DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac/50Hz
 Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
 Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
 Materiale: struttura in acciaio galvanizzato verniciato a polvere
 Peso: 60 Kg
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
 Pulsante: antivandalo luminoso
 Grado di protezione : IP 33
 Lettore di prossimità: RFID 125kHz