

## AURA 20 U



La stazione Aura20-U combinata ad una barriera elettromeccanica e ad una coppia di spire è un dispositivo per il controllo di un varco di uscita ad un'area di parcheggio. Il sistema lavora in modalità stand alone, non necessitano quindi cablaggi tra i vari elementi del parcheggio

### COMPONENTI BASE


- Display LCD retroilluminato 20x2
- Lettore scanner barcode
- Lettore di prossimità per tessere operatore
- Pulsante richiesta aiuto
- Detector doppio canale con rilevamento direzione veicolo
- Controllo barriera
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo della temperatura

### COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono analogico
- Citofono digitale
- Lettore scanner retractor motorizzato

### VERSIONI SPECIALI

- AURA 20 SA: per uscite riservate a solo abbonati

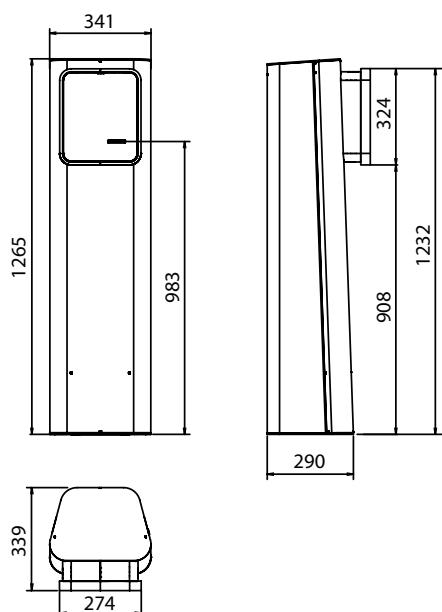

### DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac/50Hz  
 Corrente di assorbimento in funzione: 200 W  
 Corrente di assorbimento a riposo: 70 W  
 Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato colore RAL7015  
 Peso: 60 Kg  
 Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C  
 Grado di protezione : IP 33  
 Lettore di prossimità: RFID 125kHz